

Absetzbecken AB



Zusammenbau

Entfernen Sie die Verpackung und montieren Sie die Teile wie abgebildet:



Funktion


Das **KITTEC® Absetzbecken**, das auch Glasur- und Tonabscheider genannt wird, dient dazu, Glasuren, Tone und Engobenreste der Kanalisation fernzuhalten. Dazu wird das Absetzbecken unter das Waschbecken montiert.

Ton- oder Gipsabfälle, die ins Spülbecken geschwemmt werden, verstopfen mit der Zeit die gesamte Hauskanalisation. Das Material klebt an den Rohrwänden und lässt sich auch nicht durch höheren Wasserdruck ausspülen. Hier beugt das **KITTEC® Absetzbecken** effizient vor: Die absetzbaren Stoffe im Abwasser setzen sich durch das einfache, aber hochwirksame Dreikammersystem am Boden des Absetzbeckens ab. Dies verhindert Rohrverstopfungen und schont die Umwelt, so dass die Einhaltung der Abwasser-Richtlinien kein Problem mehr ist.

Montage

Das **KITTEC® Absetzbecken** passt von der Höhe unter jedes Standard-Waschbecken. Nehmen Sie die bestehende Ablaufgarnitur von der Waschbecken-Unterseite ab. Schließen Sie nun das mitgelieferte Ablaufrohr an Ihr Waschbecken und an das Absetzbecken an.

Verbinden Sie die Abfluss-Seite mit Ihrem Haus-Abfluss. Achten Sie auf fachgerechte und dichte Verbindungen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unseren **KITTEC® Service** oder an Ihren Sanitär-Installateur.

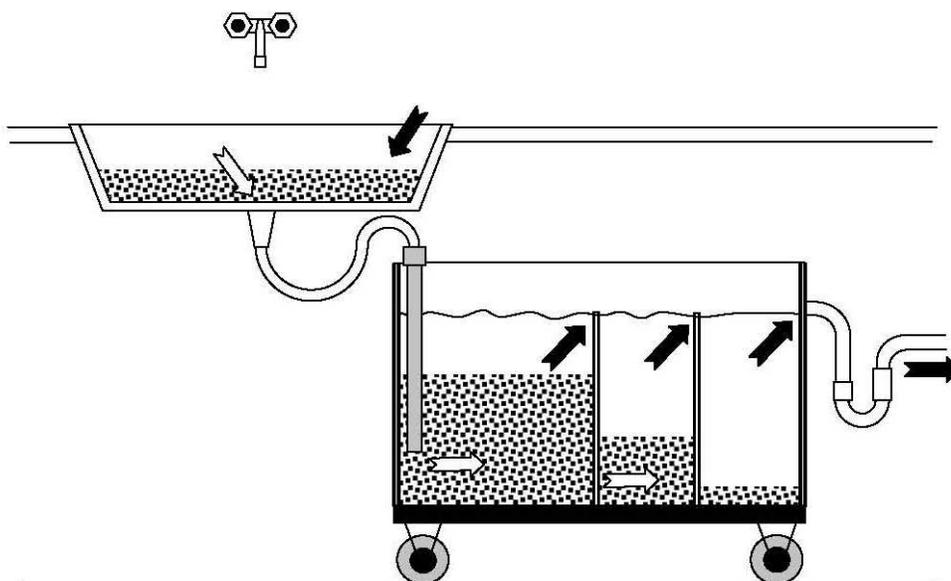

Absetz-becken	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe inkl. Rollen [mm]	Kammern	Zu- und Abfluß Ø [mm]	Höhe Zufluss [mm]	Höhe Abfluss [mm]	Gewicht ca. [kg]
AB	600	440	525	3	40	445	340	5

Inbetriebnahme

Füllen Sie das **KITTEC® Absetzbecken** langsam mit Frischwasser auf, bis alle Kammern mit Wasser gefüllt sind. Kontrollieren Sie die Anschlüsse und Leitungen auf Dichtheit und erhöhen Sie langsam den Wasserdruck. So können Sie den optimalen Wasserdruck für einen reibungslosen Ablauf herausfinden. Je geringer der Wasserdurchfluss, desto größer die Wirkung!

Sicherheitshinweise

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes schreibt die Verwendung für von Ton, Glasuren oder Gipsen versetztes Wasser vor.

Garantie

Wir gewähren drei Jahre Garantie bei sachgemäßer Anwendung.

Wartung und Pflege

Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit die abgesetzten Massen. Wir empfehlen eine Komplettreinigung ca. alle 6 bis 12 Monate, je nach Nutzungs-Intensität. Die abgesetzten Massen können nach der Reinigung getrocknet und anschließend als Bauschutt beim nächsten Entsorgungshof abgegeben werden.

Kittec GmbH
Uhlandstr. 5a
D-83024 Rosenheim

Tel.: +49 (0) 8031/892462
Internet: www.kittec.de

Fax.: +49 (0) 8031/892779
eMail: service@kittec.de